8605.29.35.100ГЧ

Рисунок 1

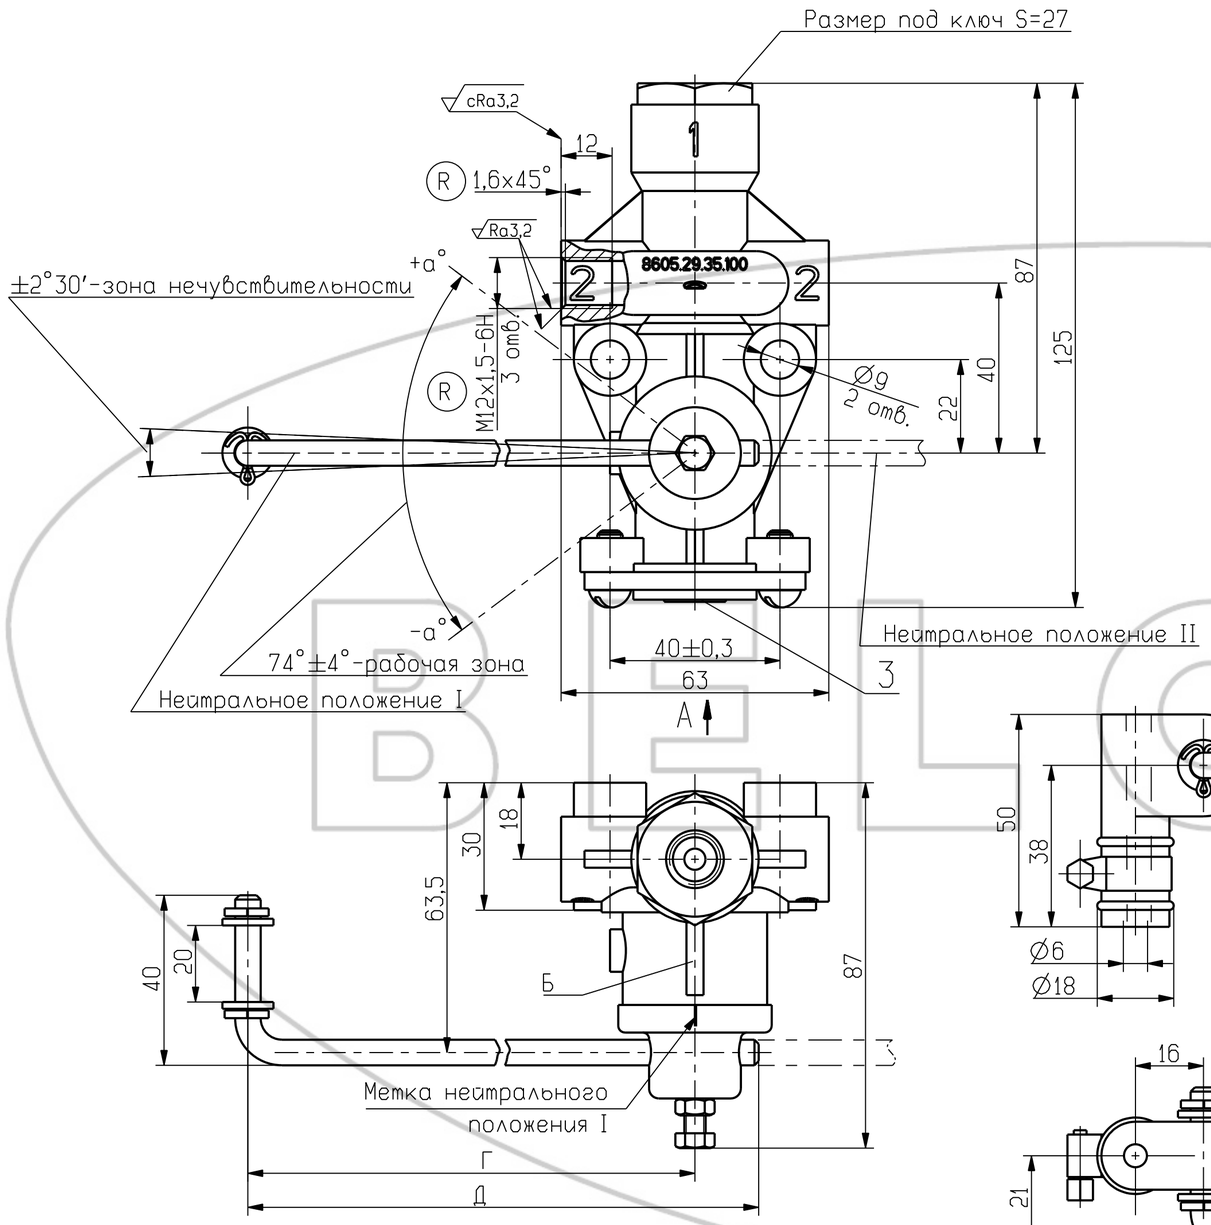

Техническая характеристика

1 Максимальное рабочее давление, МПа	1,0
2 Рабочее давление , МПа	0,8
3 Присоединительная резьба, мм	M12x1,5
4 Проходное сечение, диаметром, мм	1,5
5 Температурный интервал, °С	от минус 45 до плюс 80*

*Допускается эксплуатация регулятора при температуре минус 50 °С с измененными техническими характеристиками изделия.

Рисунок 2

Остальное см. рисунок 1

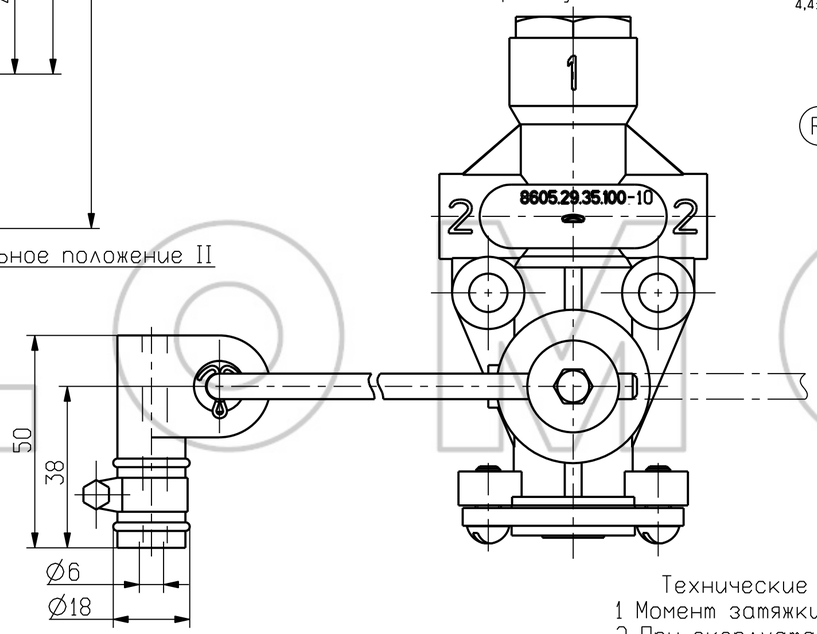

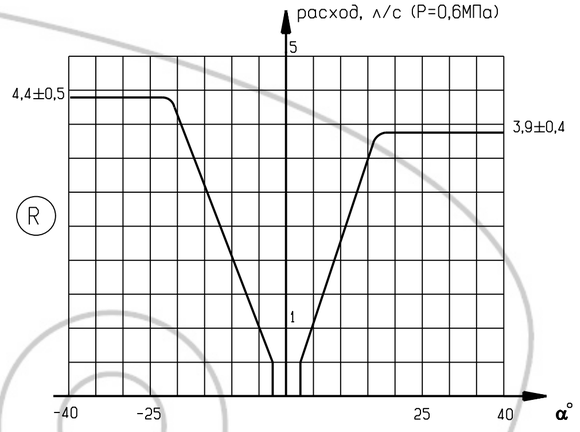

1 - питающая магистраль
2 - к баллонам пневмоподвески
3 - выпуск в атмосферу

Технические требования

1 Момент затяжки присоединяемых штуцеров от 11,8 до 15,7 Н м.
2 При эксплуатации возможна установка рычага как в нейтральном положении I, так и в нейтральном положении II, с ориентацией нейтральных положений относительно ребра Б по метке на колпаке.

Обозначение	Рисунок	Масса	Размер Г , мм	Размер Д, мм
8605.29.35.100	1	0,460	285	300
-10	2	0,490	285	300
-30	1	0,455	230	245

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	8605.29.35.100ГЧ			
Разраб.					Регулятор уровня пола Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.								1:1
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.						АШ		
Утв.								

Перв. примен. 8605.29.35.100
Справ.N
Подп. и дата
Инв.N дубл.
Взам. инв.N
Подп. и дата
Инв.N подл.

копировал:

формат А2